
NOTE:

1. All dimensions are in mm.
2. All connectors are shown in face view
3. 100% Electrically Tested.

| SrNo | MPN | Length (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 248-67-154-334-0100 | 1000±25 |
| 2 | 248-67-154-334-0200 | 2000±25 |
| 3 | 248-67-154-334-0300 | 3000±50 |
| 4 | 248-67-154-334-0500 | 5000±50 |
| 5 | 248-67-154-334-1000 | 10000±100 |

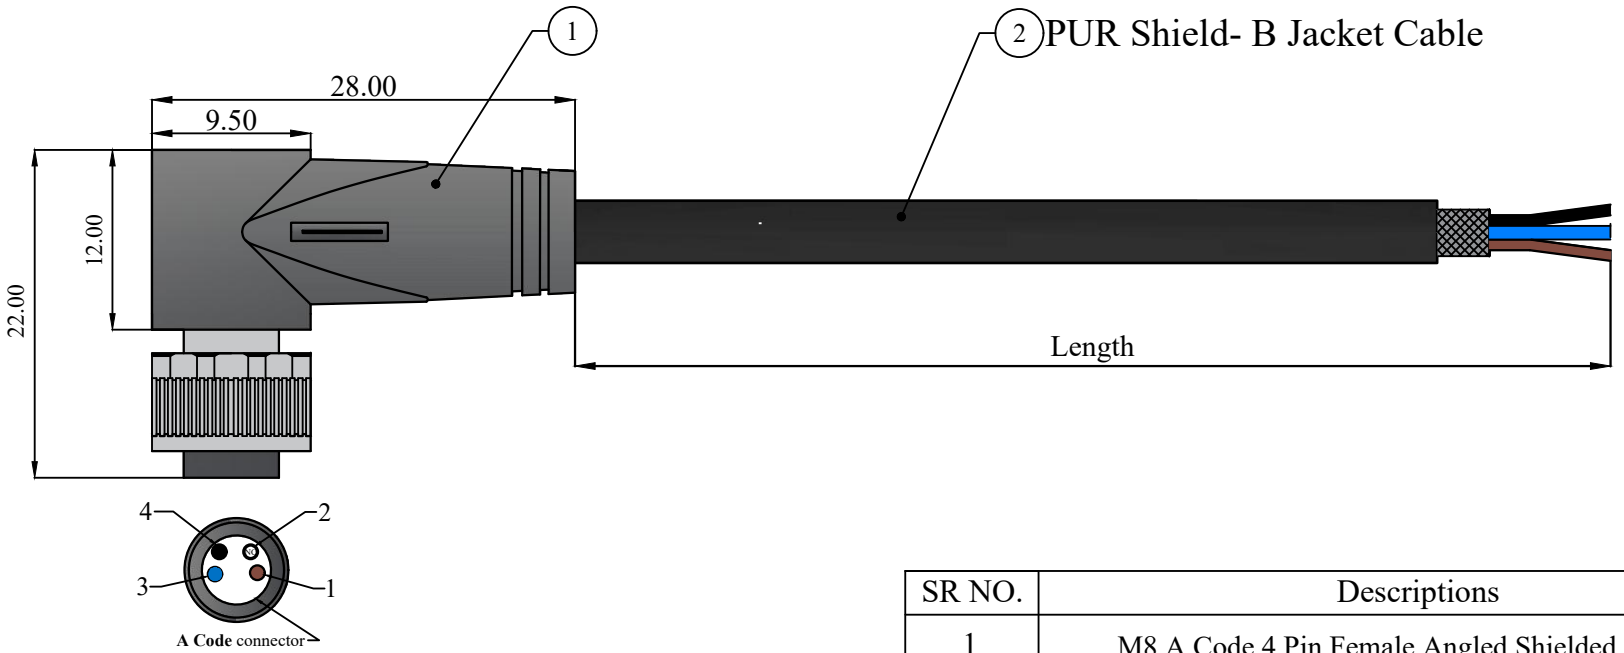


| Pin no | Colour |
|---|---|
| P1 | Brown |
| P2 | NC |
| P3 | Blue |
| P4 | Black |
| Connector | Shield |

| SR NO. | Descriptions |
|---|---|
| 1 | M8 A Code 4 Pin Female Angled Shielded Connector. |
| 2 | 3 Core * 0.34 sqmm, PUR shield-B Jacket Cable, OD 5.0 ±0.2 sqmm, Core-color Brown, Blue, Black. |

| Rev no. | Rev date | Description | Changed By | Checked By |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10/02/2026 | MPN Description Changed | M. S | J. S |

This drawing is our property.
It can't be reproduced
or communicated without
our written agreement.

LEI INDIA'S

| | | | |
|---|---|---|---|
| DRAWN BY R.A | DATE 17/05/24 | DRAWING TITLE: M8 Female Angled A Code 4 Pin Pur Shielded 3x0.34 Black | |
| CHECKED BY J. S | DATE 17/05/24 | SIZE A4 / DRAWING NUMBER 248-67-154-334-XXXX | REV 01 |
| APPROVED BY J. S | DATE 17/05/24 | SCALE 1 : 1 / UOM: MM | SHEET 1/1 |